

SL2

GIUNTO A SOFFIETTO CON MORSETTI

10 - 400 Nm

DESCRIZIONE




CONFIGURAZIONE

Mozzi a morsetto con vite radiale singola. Limitatore: a molle con sfere di precisione. Compatto ad alta rigidità. Temperatura di funzionamento -30 a +120° C.

FUNZIONI DISPONIBILI

- ▶ W = Posizione singola / riarmo automatico (standard)
- ▶ D = Multi posizione / riarmo automatico

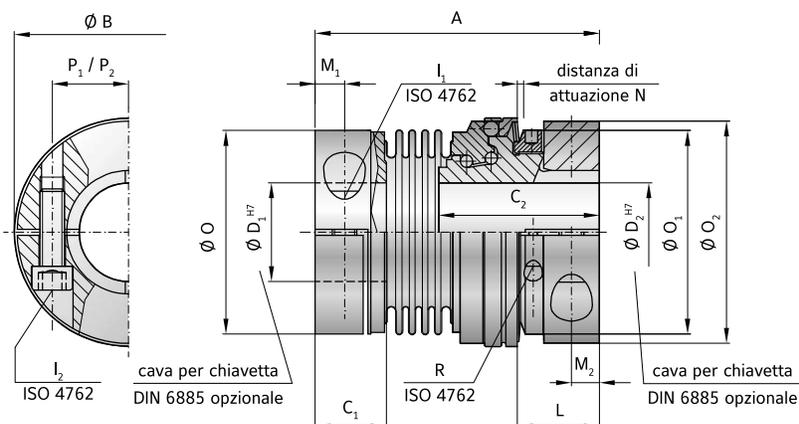

MODELLO SL2

SERIE			30	60	150	300
Campi di regolazione* da - a	(Nm)	T_{KN}	10-35 30-80	20-50 40-100	40-100 100-200	100-250 200-350 300-400
Lunghezza totale	(mm)	A	80	93	112	126
Diametro anello di attuazione	(mm)	B	63	74	92	118
Lunghezza mozzi	(mm)	C_1/C_2	21/45	23/53	28 / 63	34/72
Diametro del foro da \varnothing a $\varnothing H7$	(mm)	D_1/D_2	12-32/12-30	16-35 / 16-35	19-42 / 19-42	22-60 / 22-60
Vite ISO 4762	(mm)		M6	M8	M10	M12
Coppia di serraggio	(Nm)	I_1/I_2	15	40	75	130
Distanza anello di attuazione	(mm)	L	22	26	32	35
Distanza	(mm)	M_1/M_2	7,5/7,5	9,5/9	11/11	13/12
Corsa di disinnesto	(mm)	N	1,3	1,5	1,8	2
\varnothing Morsetto giunto	(mm)	O	55,5	66	82	110
\varnothing Ghiera di regolazione	(mm)	O_1	55	66	82	100
\varnothing Morsetto limitatore	(mm)	O_2	59	72	90	112
Distanza vite radiale	(mm)	P_1/P_2	20/21,5	23 / 25	27/33	39/41
Vite radiale ghiera di regolazione ISO 4762			M3	M3	M3	M4
Coppia di serraggio	(Nm)	R	2	2	2	4,5
Peso appross.	(kg)		0,4	0,7	1,2	2,8
Momento di inerzia appr. con D max. (10^{-3} Kgm ²)		J_{ges}	0,2	0,8	1,4	6,2
Rigidità torsionale (10^3 Nm/rad)			31	72	141	157
Disallineamento laterale \pm max. (mm)			0,2	0,2	0,2	0,25

*La coppia massima trasmissibile dal morsetto dipende dal diametro del foro / vedi tabella a pag. 96

DESIGNAZIONE	SL2 SK2	60	102	W	30	20	80	40-100	XX
Modello	●								
Serie		●							
Lunghezza totale			●						
Versione				●					
Foro \varnothing D1H7					●				
Foro \varnothing D2H7						●			
Coppia di sgancio Nm							●		
Range di taratura Nm								●	

Solo per soluzioni speciali (es. fori con tolleranze speciali).

Per caratteristiche speciali si utilizza XX alla fine della designazione (es. SL2 / 60 / W / 30 / 20 / 80 / 40-100 / XX; XX=doppia cava per chiave)

LIMITATORI DI COPPIA
SERIE SK | SL | ES