

# SLN

## CON MORSETTO

10 - 700 Nm

### DESCRIZIONE




#### CONFIGURAZIONE

Con morsetto a vite di serraggio singola. Limitatore: a molla con sfere di precisione.  
Temperatura di funzionamento -30 a +120° C.

#### FUNZIONI DISPONIBILI

- ▶ W = Posizione singola / riarmo automatico (standard)
- ▶ D = Multi posizione / riarmo automatico

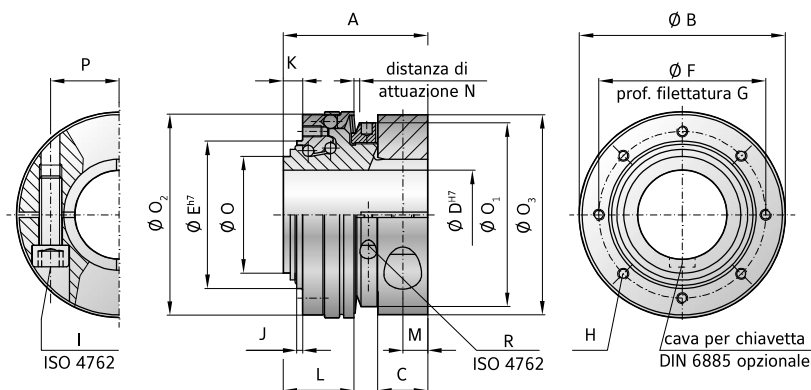

### MODELLO SLN

SERIE			30	60	150	300
Campi di regolazione* da - a	(Nm)	T <sub>KN</sub>	10-35 30-80 40-135	30-80 60-120 100-200	40-100 100-200 150-300	200-350 300-450 400-550 550-700
Lunghezza totale	(mm)	A	45	53	63	72
Diametro est. anello di attuazione Ø	(mm)	B	63	74	92	118
Lunghezza utile fissaggio	(mm)	C	15	18	22	24
Diametro del foro da Ø a Ø H7	(mm)	D	12-30	16-35	19-42	22-60
Centraggio h7	(mm)	E	43	53	68	85
Interasse fori ± 0,2	(mm)	F	48	60	75	95
Profondità filettatura +1	(mm)	G	5	6	7	9
Filettatura di fissaggio		H	8x M4	8x M4	8x M5	8x M6
Vite ISO 4762		I	M6	M8	M10	M12
Coppia di serraggio	(Nm)		15	40	75	130
Lunghezza del centraggio -0,2	(mm)	J	2	2	3	3
Distanza	(mm)	K	6	7	9	9
Distanza anello di attuazione	(mm)	L	23	26	32	36
Distanza	(mm)	M	7,5	9	11	12
Corsa di disinnesto	(mm)	N	1,3	1,5	1,8	2
Ø Corpo base	(mm)	O	35	42	54	70
Ø Ghiera di regolazione	(mm)	O <sub>1</sub>	55	66	82	100
Ø Flangia di attacco -0,2	(mm)	O <sub>2</sub>	58	72	87	110
Ø Anello di fissaggio	(mm)	O <sub>3</sub>	59	72	90	114
Distanza interassi	(mm)	P	21,5	25	33	41
Vite radiale ghiera di regolazione ISO 4762		R	M3	M3	M3	M4
Coppia di serraggio	(Nm)		2	2	2	4,5
Peso appross.	(kg)		0,3	0,5	0,8	1,5
Momento di inerzia appr. con D max.	(10 <sup>-3</sup> Kgm <sup>2</sup> )	J <sub>ges</sub>	0,15	0,3	1	3

\*La coppia massima trasmissibile dal morsetto dipende dal diametro del foro / vedi tabella sotto

### LA COPPIA MASSIMA TRASMISSIBILE (NM) DAL MORSETTO, DIPENDE DAL DIAMETRO D EL FORO

SERIE	Ø 12	Ø 15	Ø 20	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 45	Ø 50	Ø 55	Ø 60
30	30	55	80	110	130						
60		80	120	160	200	220					
150			200	250	300	350	400	450			
300				350	430	510	590	670	750	830	910

Copie superiori con cava per chiave

LIMITATORI DI COPPIA  
SERIE SK | SL | ES